



VLITEX BRANDFILT

Effektiv brandfilt mot eld och rök

En Brandfilt för användning på brinnande (E-) bilar, SUV's, motorcyklar och andra (E-) fordon / saker.

- Hög temperaturbeständighet (over 1300° C)
- Snabb och lätt hantering
- Återanvändbar (modell PREMIUM M)
- Hållbart, miljö- och resursvänligt
- Extremt hög draghållfasthet
- Kan användas för elbilar (modell Premium M)

Funktioner för Vlitex Brandfilt

Tack vare silikonbeläggningen på VLITEX brandtäckes minskar penetrationen av smuts, toxiner och syre - elden kvävs eller avgränsad, vid batteribrand, bränder ner på ett kontrollerat sätt under brandfilten med betydligt lägre rumstemperatur och rökutveckling.

- Förhindrar spridning av eld till omgivande objekt effektivt efter bara några sekunder
- Isolerar rökutveckling betydligt - detta innebär att biltrafiken kan frigöras igen snabbare
- Miljövänlig applikation - ingen förorening som med vatten- och pulversläckare. Begränsar föroreningsområdet
- Sparar resurser - VLITEX brandfilt PREMIUM M kan användas flera gånger (**Hållbarhet**)
- **Rena brandmän och rena miljö**
- Leverans i en smart transportpåse eller plastlåda för montering på väggen
- Extremt hög draghållfasthet tack vare glasfibertyg på båda sidor med silikonbeläggning (max Draghållfasthet: 2200 N / cm 5)



Lätt att använda tack vare den innovativa och intuitiva utfällningsmekanismen



Öppna flikarna och håll i de röda handtagen.



Gå utåt med de röda handtagen.



Gå fram i förskjutet riktning och dra filten över fordonet

Applikationer med konventionellt drivna fordon:

- Kväver elden inom några minuter
- Filten kan tas bort efter att elden kvävts
- Kan användas flera gånger (Modell PREMIUM M)

Applikationer med el- eller hybridfordon:

- Förhindrar att elden sprids till omgivande objekt
- Kontrollerad branden och reducerad omgivningstemperatur och minimal rökutveckling
- Försenar och / eller kväver (beroende på situationen) förbränningsprocessen för battericeller
- Ökar handlingsutrymmet för Räddningstjänsten



VLITEX Brandfilt i aktion

Individuella lösningar på begäran - fråga oss!

Produktdatablad	VLITEX Brandfilt för mindre områden	VLITEX Brandfilt PREMIUM S	VLITEX Brandfilt PREMIUM M*
Material	Belagd glasfiber	Grundmaterial: 550 g / m ² Glasfibertyg med dubbelsidig Silikonbeläggning Brandsäker sytråd Fästrem och handtag: 550 g / m ² Glasfiber tyg med dubbelsidig Silikonbeläggning	Grundmaterial: 560 g / m ² Högtemperatur glasfibertyg med silikonbeläggning på båda sidor Brandsäker sytråd Fästrem och handtag: 550 g / m ² Glasfiber tyg med dubbelsidig Silikonbeläggning
Temperaturbeständighet	Konstant upp till 660 °C	Konstant upp till 660 °C (under en kort period 1000 °C)	Konstant upp till 1000 °C (under en kort period 1300 °C)
Återanvändbarhet	En gång	En gång	Flera gånger
Underhåll	Ingen	Ingen	Ingen
Kyla, värme och väderbeständig	Ja	Ja	Ja
Norm	DIN EN 1869:2019-10	—	—
Storlekar	120 x 120 cm 120 x 180 cm 160 x 180 cm	600 x 800 cm 120 x 180 cm 160 x 180 cm	600 x 800 cm 360 x 320 cm 440 x 480 cm
Vikt	0,6 kg 0,9 kg 1,25 kg	ca. 25 kg	ca. 26 kg
Förpackningsstorlek	n/a	Ca. 80 x 20 cm	Ca. 80 x 20 cm
Tillbehör	Filt i rektangulär PVC- låda eller ovala nylonpåsar tillgänglig	Filt i rektangulär PVC-Box eller Vattenavvisande väska tillgänglig.	Filt i rektangulär PVC- Box eller vattenavvisande väska tillgänglig


* Bruksmodellskydd

** 500d PVC Presenning

Möjliga användningsområden

VLITEX brandtäckte kan användas universellt och kvävas eller avgränsar en mängd olika bränder.

Genom att tillverka enligt individuella mått kan det anpassas perfekt till alla speciella krav.

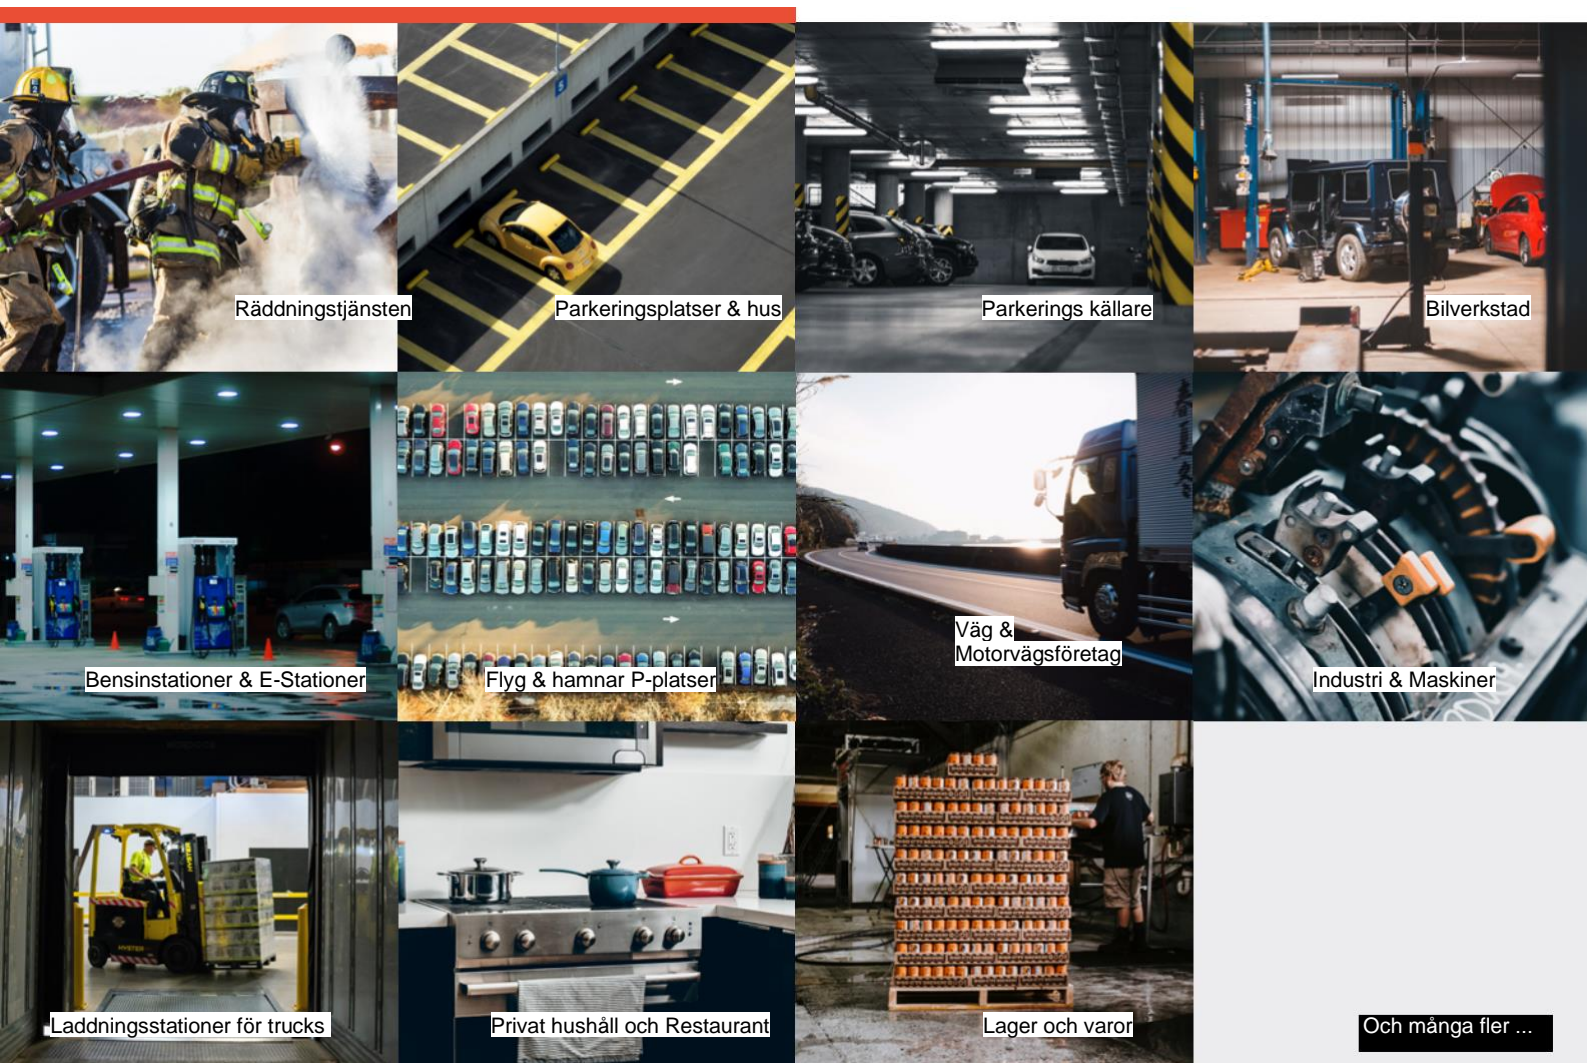

VLITEX